


1062A8

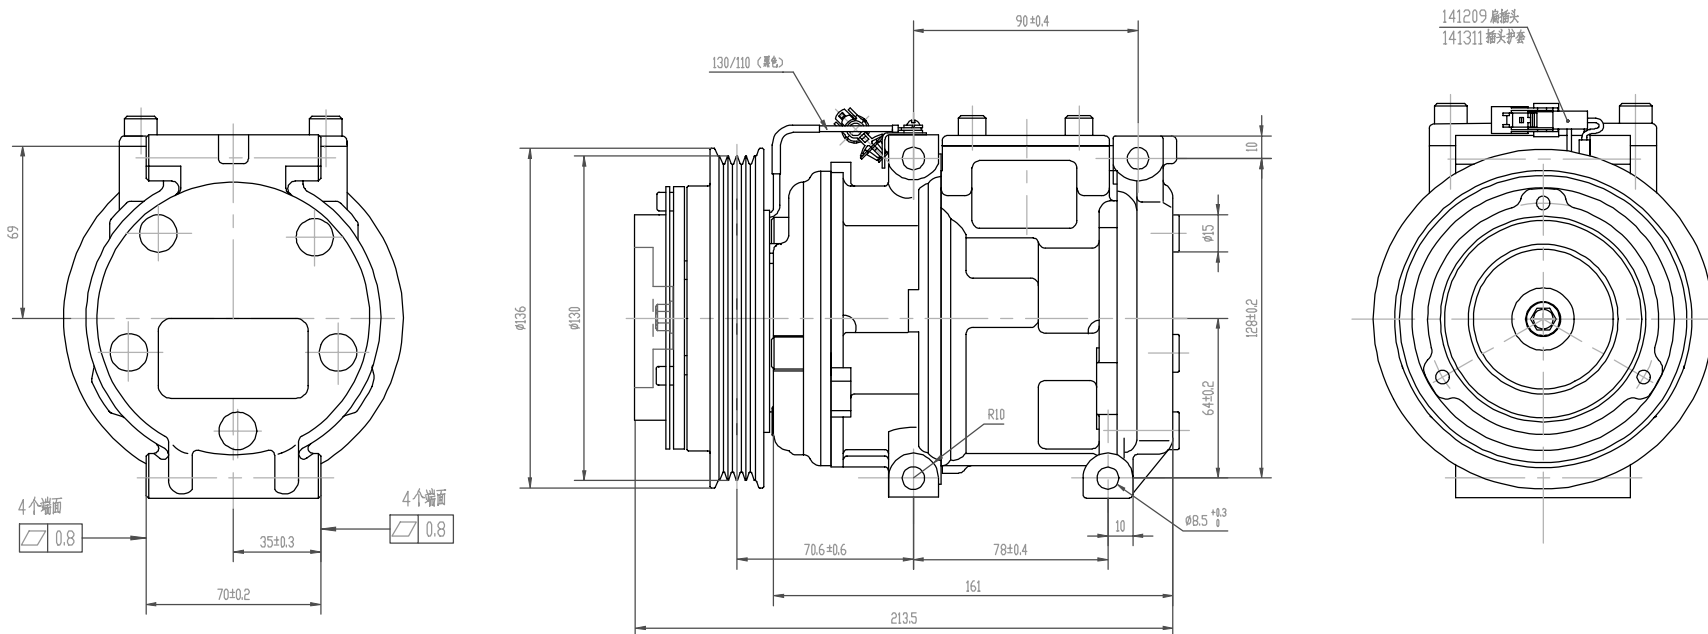

描图

描校

旧底图总号

底图总号

压缩机主要尺寸

1	缸径	Ø29.5	mm
2	行程	26.0	mm
3	每转排量	178	cm <sup>3</sup> /r
4	缸数	10	
5	最大允许瞬时转速	7000	r/min
6	最大允许连续转速	6000	r/min
7	工质	R134a	
8	冷冻油量	300001202	200 <sup>cm</sup> ³
9	重量	4.4	kg

电磁离合器主要技术参数

1	额定电压	DC12	V
2	脱离扭矩	≥43	N·m
3	最小吸合电压	7.5	V
4	额定电流	3.0~3.4	A
5	最大允许瞬时转速	7000	r/min
6	最大允许连续转速	6000	r/min
7	皮带型式	PV4	
8	皮带槽外径	130	mm
9	重量	2.25	kg

设计	标准化
校对	审定
审核	批准
工艺	日期

SE10B17-D·UL·PV4·2  
压缩机外型图

1062A8

图样标记	重量	比例
S		1:2
共 2 张	第 1 张	
上海三电贝洱汽车空调有限公司		